

# CTC EcoLogic S

Einfache, aber logische Wärmepumpensteuerung



**CTC EcoLogic S ist eine einfachere Wärmepumpensteuerung, die in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.**

Eine wurde für die Luft-/Wasserwärmepumpen CTC EcoAir 400-600M und eine für die Geothermie-Wärmepumpen CTC EcoPart 400-600M entwickelt.

CTC EcoLogic S ermöglicht den Einbau einer Wärmepumpe am Speichertank oder bei der Installation von Wärmepumpen an unseren älteren Gebäudemodulen, z. B. CTC EcoEI.

CTC EcoLogic S kann auch bei der Installation von Wärmepumpen für Produkte mit Umschaltventil für die Warmwasserbereitung, z. B. Abluftwärmepumpen, eingesetzt werden.

Das Modell CTC EcoLogic S ist mit einem 4,3-Zoll-Touchscreen mit deutlichen Symbolen und zwölf wählbaren Sprachen ausgestattet. Das Display kann im eigenen Netzwerk gespiegelt werden und das Produkt kann auch aus der Ferne über die App myUplink gesteuert werden. Die Steuerung wird mit Wandhalterung, Handbuch und 5 oder 15 m langem Anschlusskabel geliefert.

## Vorteile

- Einfache, aber logische Steuerung
- Internet-Verbindung als Standard
- 4,3" Touchscreen mit 12 wählbaren Sprachen
- Geeignet für Erd-, Luft- und Wasserwärmepumpen
- Praktische Steuerung der an einen Speichertank angeschlossenen Wärmepumpe
- Auch zur Steuerung der Wärmepumpe in Verbindung mit unseren älteren Gebäudemodulen geeignet
- Die CTC-Produkte können auch zusammen mit anderen Fabrikaten installiert werden.




**ENERGY  
FLEX**


CTC-Vertragshändler in Ihrem Land finden  
[www.ctc-heating.com](http://www.ctc-heating.com)

## Anschlussbeispiele


- in Richtung der bestehenden Heizungsanlage

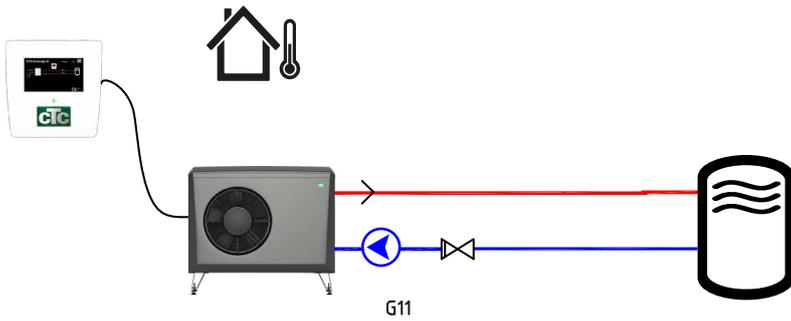

- gegen Produkte mit einem Umschaltventil zur Warmwasserbereitung, z.B. Abluftwärmepumpen

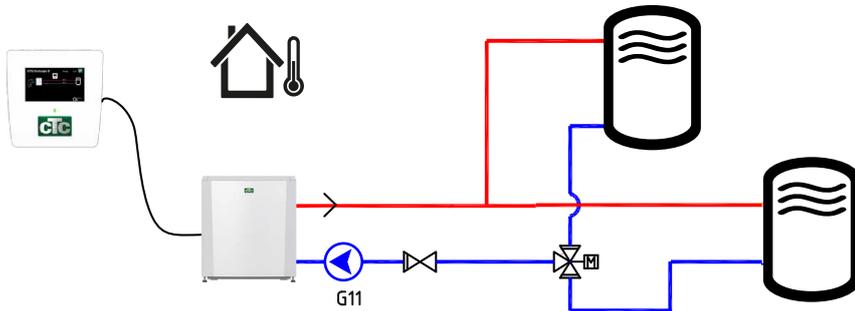

- gegen ältere Innenmodule, z.B. CTC EcoEI

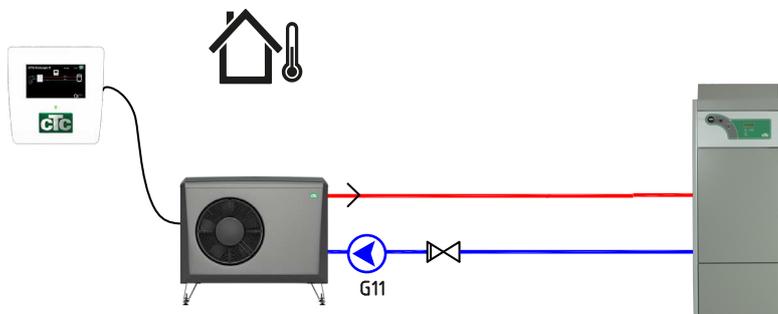

## Lieferumfang EA

Steuergerät mit Wandhalterung, 15 m Anschlusskabel und Handbuch.

### Kompatible Wärmepumpen:

CTC EcoAir 400/500M/600M  
ab: 7311/7312-2101-0030

## Lieferumfang EP

Steuergerät mit Wandhalterung, Außensensor, 5 m Anschlusskabel und Handbuch.

### Kompatible Wärmepumpen:

CTC EcoPart 400/600M  
ab: 7302-2101-0051

Technische Daten		EA	EP
CTC-Nr.		589560301	589560302
Gewicht (Verpackungsgewicht)	kg	0.8 (1)	
Abmessungen (Tiefe x Breite x Höhe)	mm	28x159x160	
Elektrische Daten, Anschluss		24V	
Schutzart (IP)		IP X1	

Energieaufkleber können einfach heruntergeladen werden unter [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign).

